


SCHEMA TECNICA CONTENITORE LIQUIDO ANTIGELO ROTOGEL

Descrizione: Contenitore in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) con scolafiltri incorporato, per lo stoccaggio temporaneo di liquido antigelo esauto all'interno di autofficine, ecc.

Formato da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con funzione di vasca di sicurezza e contenimento. Completano il prodotto una bocca di scarico con coperchio filettato, un indicatore visivo di livello e un indicatore spia per eventuali perdite.

Installazione: il contenitore deve essere posizionato su una superficie piana, in luogo coperto e possibilmente riparato dai raggi del sole.

Optional: Pedana con griglia e telaio in acciaio con pannello a bandiera o a ponte.

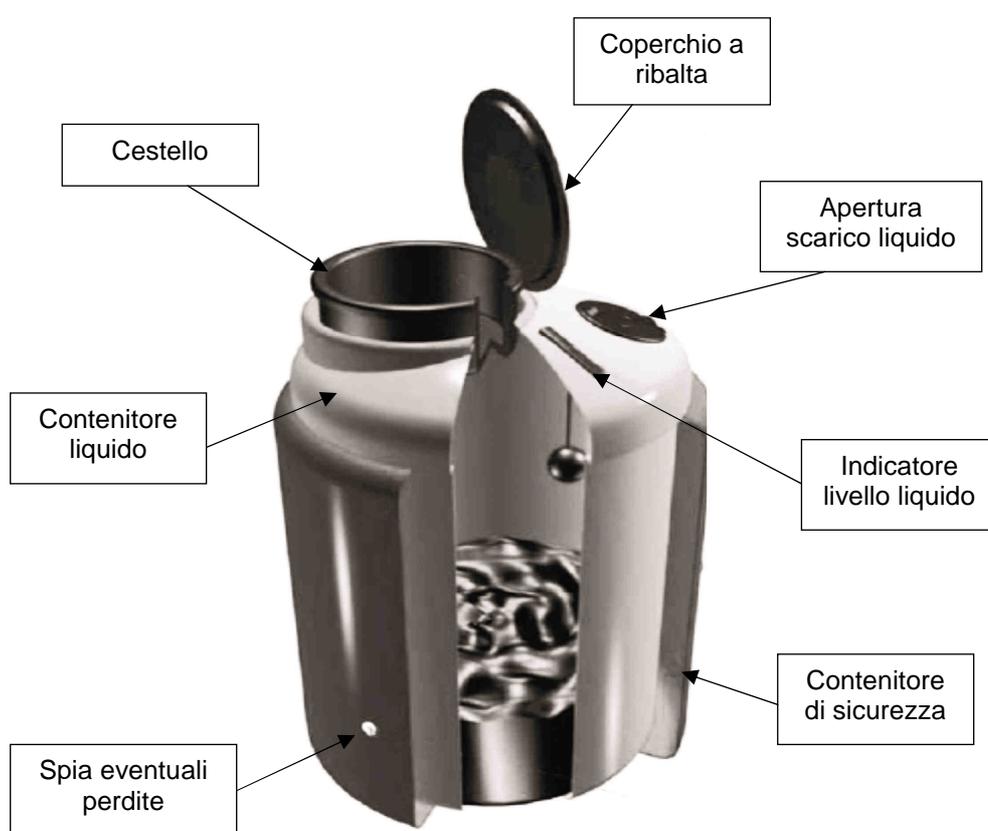

Modello	Colore (esterno-interno)	Capacità (lt)	Ø (mm)	H (mm)
MG300*	nero - blu	290	820	1080
MG500*	nero - blu	500	960	1240
MG1200	nero - blu	1100	1350	1270

* Conformi al D.lvo 27 gennaio 1992, n. 65

8 J 7 U a J c G y V U r J G T @
 Ufficio tecnico